

...превосходство в каждом из нас



Полотенцесушители ZIGZAG™ изготовлены из нержавеющей стали, предназначены для сушки текстильных изделий или иных предметов, обогрева ванных, душевых комнат и других помещений. Водяные полотенцесушители подключаются к системе ГВС или отопления, электрические подключаются к электросети стандарта 220В 50Гц. Для установки и подключения водяного полотенцесушителя требуется квалифицированный специалист. Процесс установки и подключения электрического полотенцесушителя специальных навыков не требует. В нашем каталоге представлены модели полотенцесушителей по группам, начиная с классических и заканчивая сложными многоконтурными сварными изделиями.

Полотенцесушители водяные Классические

Первые в производственной линейке и самые распространенные. Особенности: одноконтурные, несварные модели полотенцесушителей, обладающие простой, надежной конструкцией и низкой ценой. Рассчитаны на стандартные размеры подключения принятые в Российских сетях ГВС.

Полотенцесушители водяные Фокстроты

Двухконтурные полотенцесушители с повышенным КПД. Особенности: сварные, конструктивно простые модели полотенцесушителей, имеющие дополнительную тепловую магистраль и, как следствие, повышенную теплоотдачу. Рассчитаны на стандартные размеры подключения принятые в Российских ГВС.

Марка стали AISI304(08X18H10)



Метод сварки TIG



(Tungsten Insert Gas)



Тест ОТК 40 атмосфер



Стандарт трубы CEN EN10217-7




Стандарт резьбы BSW



(British Standard Whitworth)



Срок службы Более 10 лет

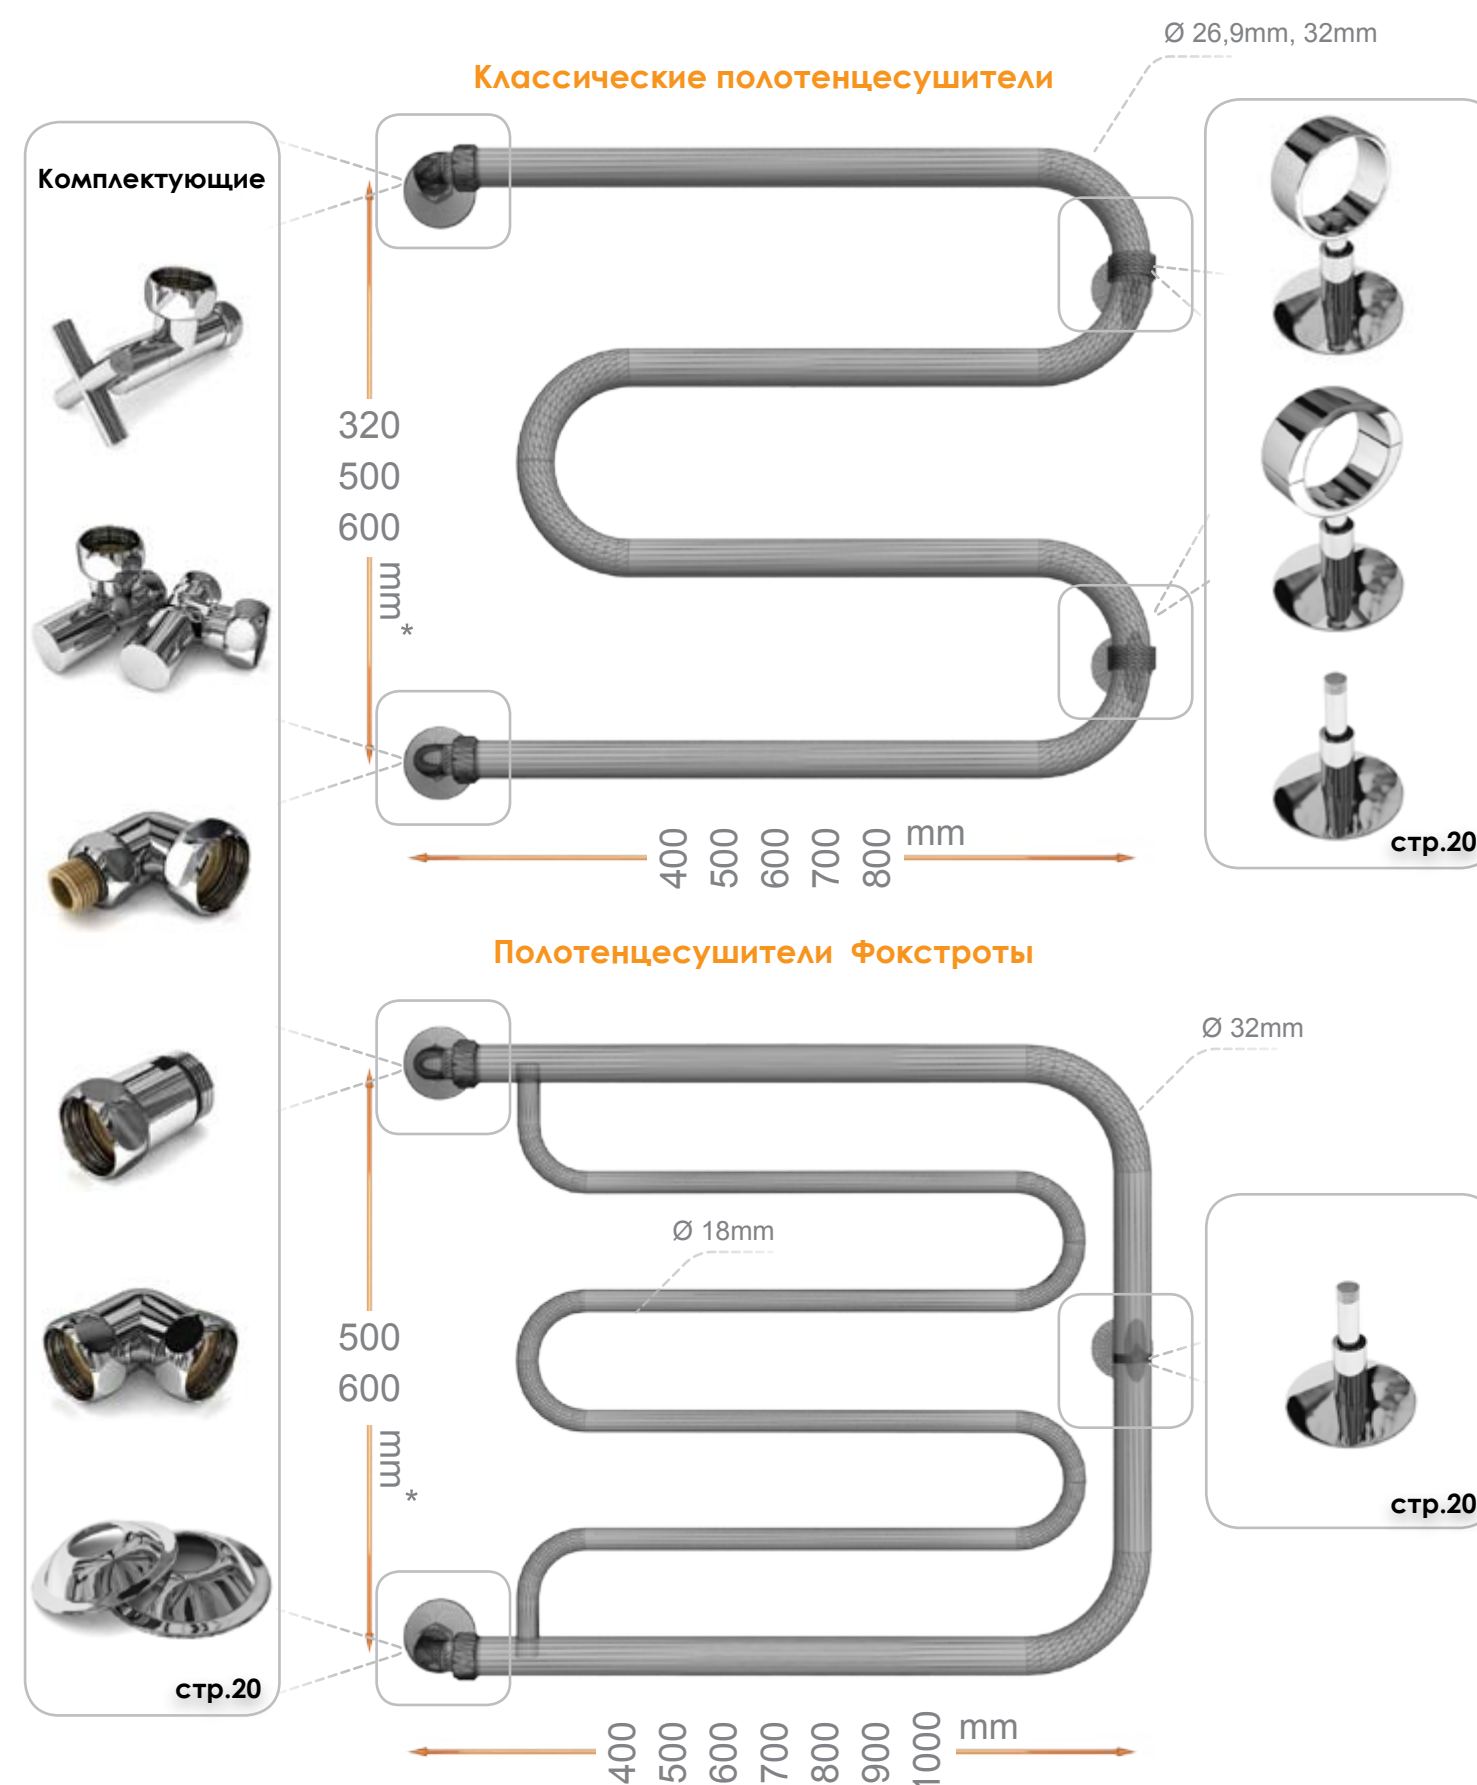


* - размеры подключения




Модель М с полочками, 1998 г.


Классические полотенцесушители

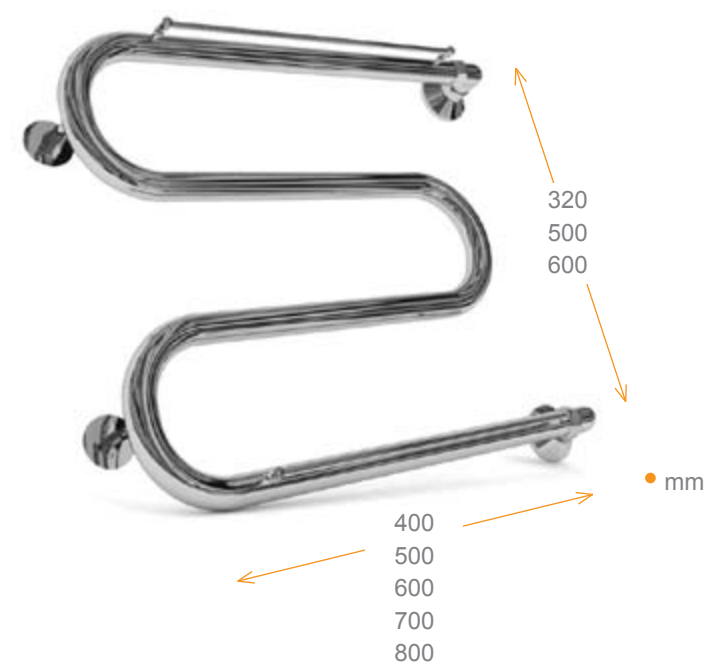


М
с полочками

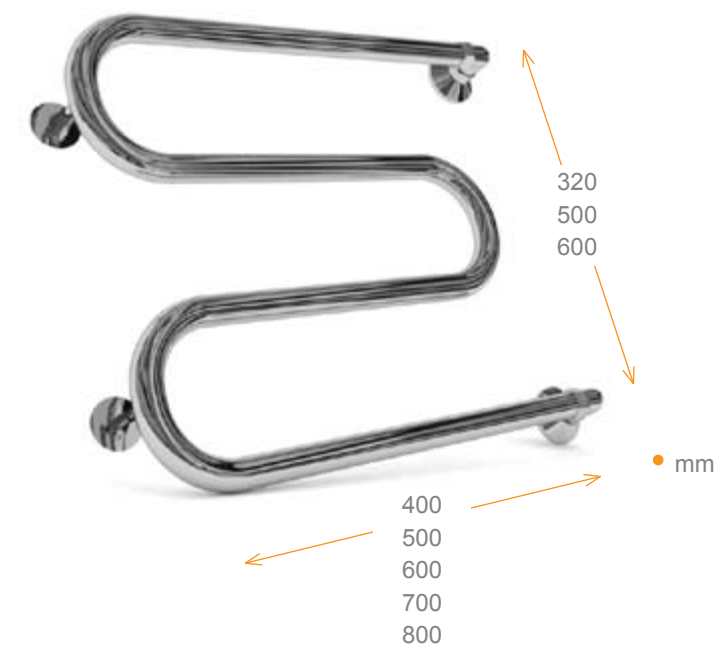

М
без полочек

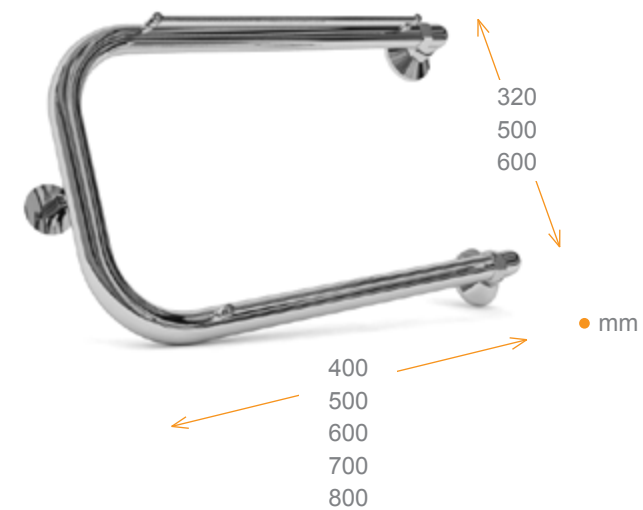

Р
с полочками

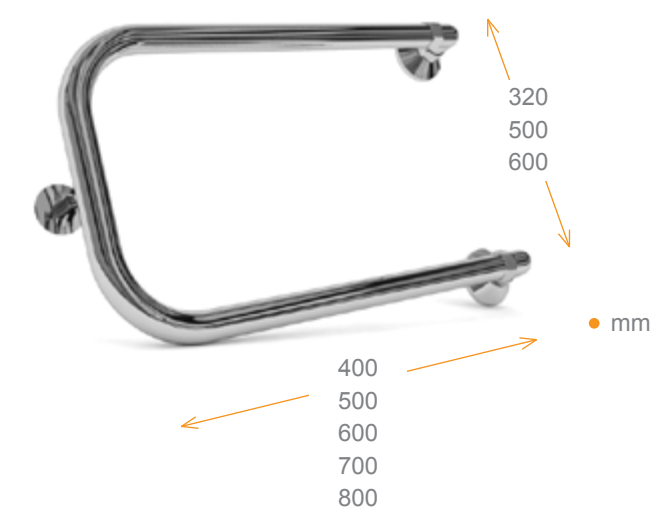


Р
без полочек




Модель Dc, 2010 г.


Полотенцесушители Фокстроты

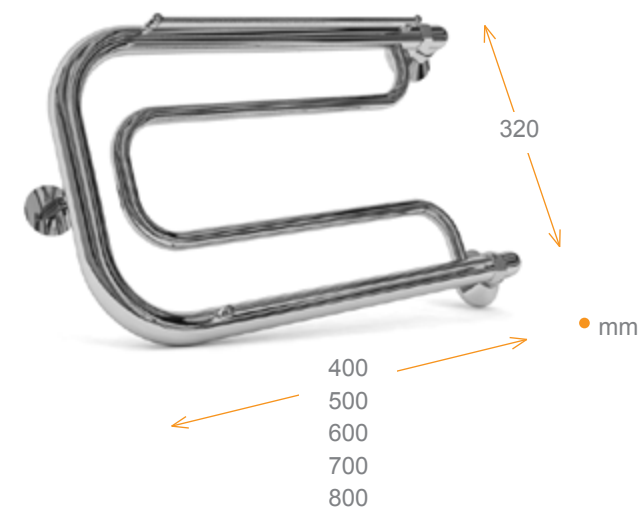


A
с полочками

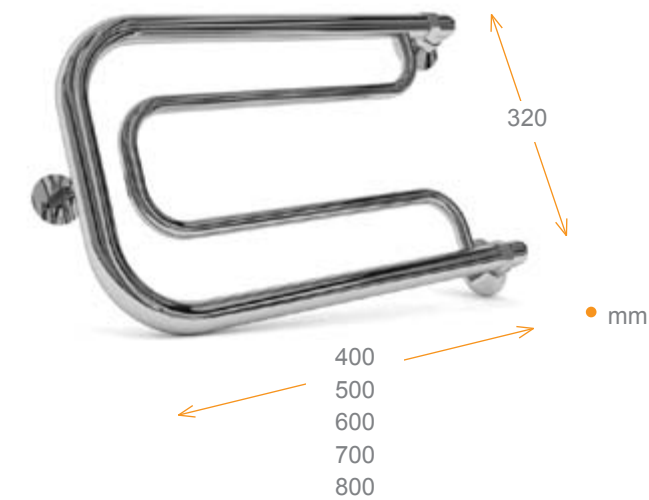


A
без полочек

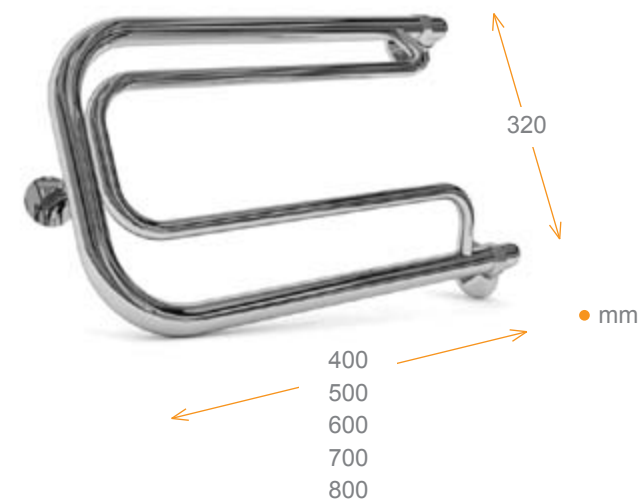


Ac
без полочек

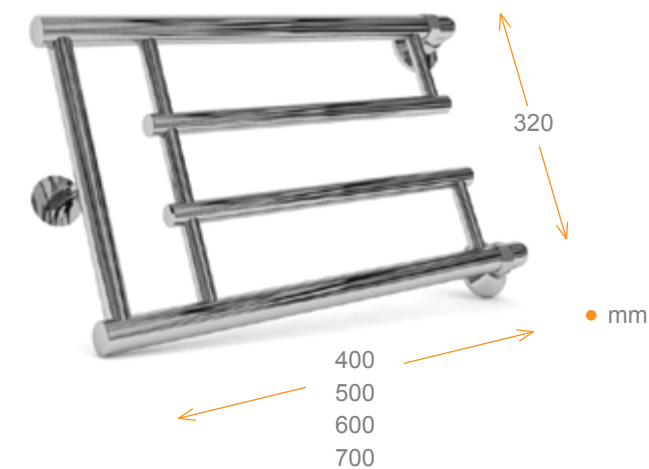


A
ultra

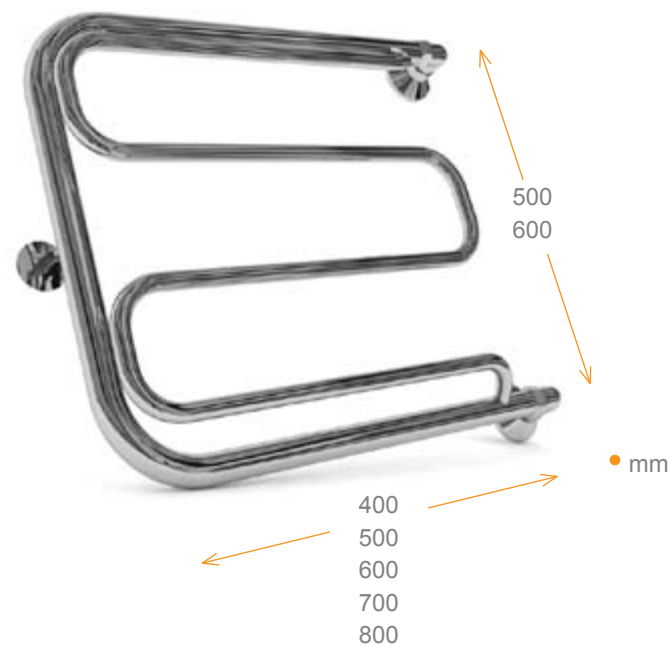


Dc
без полочек

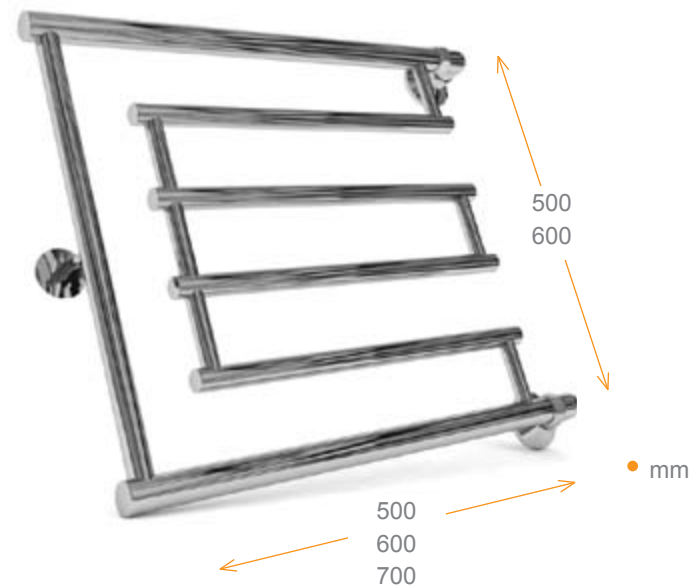


D
ultra

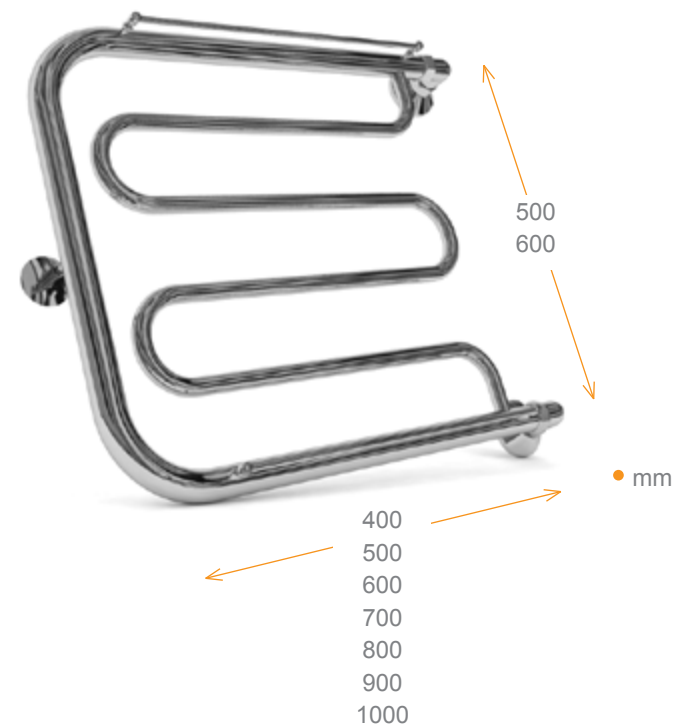


D
с полочками

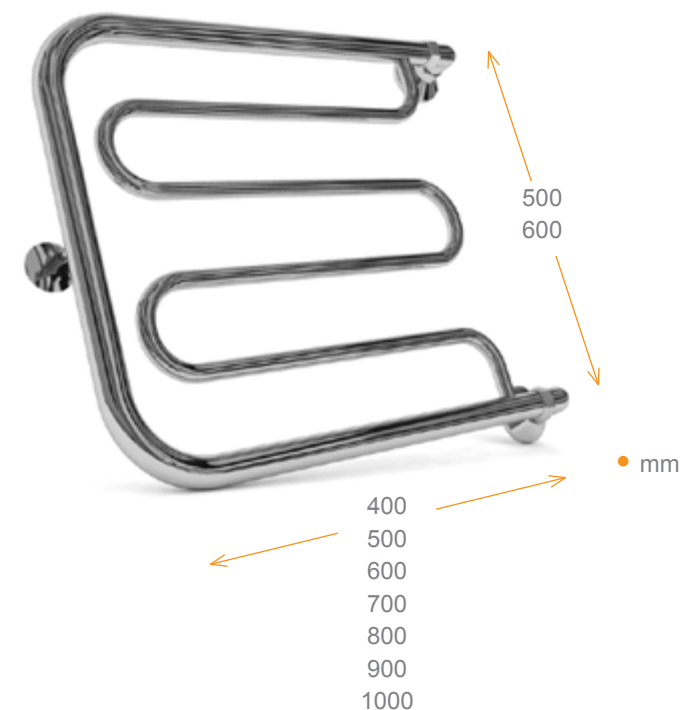

D
без полочек

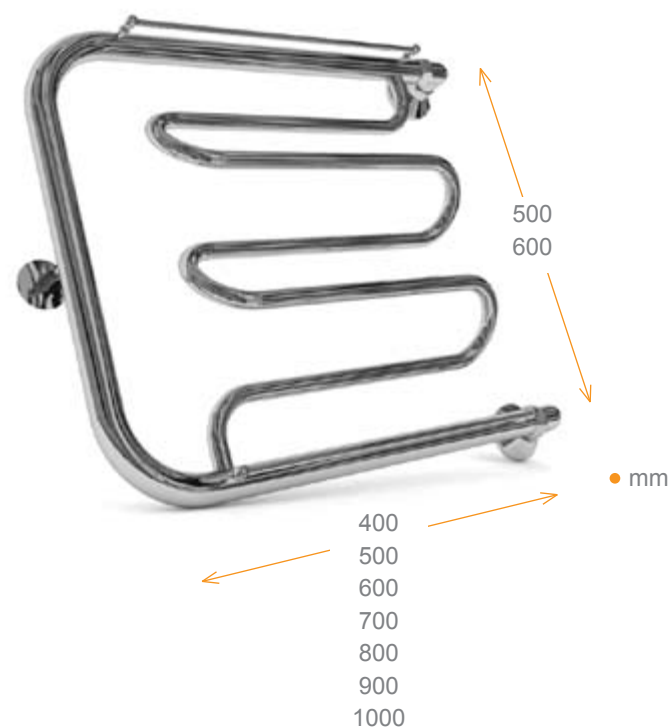

Dw
с полочками

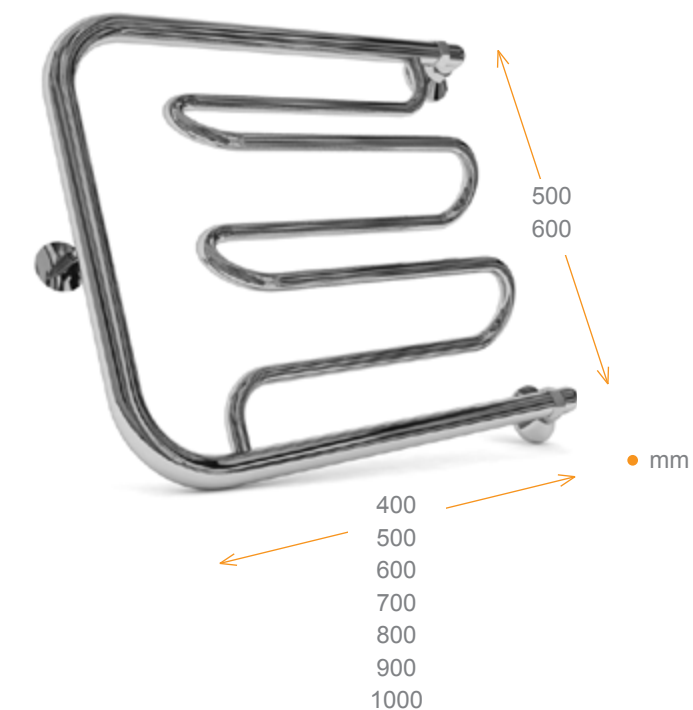

Dw
без полочек

Общие характеристики

Характеристика	Значение
Тип изделия	Водяной
Марка стали	AISI304
Диаметр труб	32.0 мм (1") x 2.0 мм, 18.0 мм x 1.5 мм, 25.0 мм x 2.0 мм 26.9 мм (3/4") x 2.0 мм*
Поверхность	Зеркальная
Тип полировки	Электро-плазменная
Давление рабочее	3-25 атм.
Давление при испытании	40 атм.
Температура теплоносителя	115°C max
Гарантия	36 месяцев
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (карт. коробка, полиэт. пакет), паспорт на изделие-гарантийный талон. Кронштейн телескопический** - 1 шт

* Только в Классических полотенцесушителях

** Только в полотенцесушителях Фокстрот

Полотенцесушители водяные Лесенки

Многоконтурные модели обладающие максимальным удобством в использовании. Особенности: сварные, конструктивно сложные модели полотенцесушителей, имеющие несколько тепловых магистралей в виде перекладин, благодаря которым достигается максимальная теплоотдача и функциональность. Подключение к ГВС полотенцесушителей типа «Лесенка» осуществляется индивидуально с универсальным использованием точек подключения.

Ряд моделей этой группы дополнительно представлен в исполнении с боковым подключением. Такое решение позволяет соединить с ГВС новую лесенку, используя точки подключения старого полотенцесушителя.


Так-же практически любая модель группы Лесенка представлена в электрическом исполнении. Подключение такого полотенцесушителя осуществляется к электросети стандарта 220В 50Гц. Каждый полотенцесушитель снабжен ступенчатым терморегулятором с функцией автоматического поддержания заданной температуры, что обеспечивает удобство в использовании и малое потребление электроэнергии. Эти изделия, пожалуй, самый удобный вариант относительно размещения и монтажа, поскольку независимы от системы ГВС. Процесс установки не требует специальных навыков.

Аксессуары

стр.21

Марка стали AISI304(08X18H10) ✓
Стандарт трубы CEN EN10217-7 ✓
Метод сварки TIG (Tungsten Insert Gas) ✓
Стандарт резьбы BSW (British Standard Whitworth) ✓
Тест ОТК 40 атмосфер ✓
Срок службы Более 10 лет ✓

Полотенцесушители Лесенки

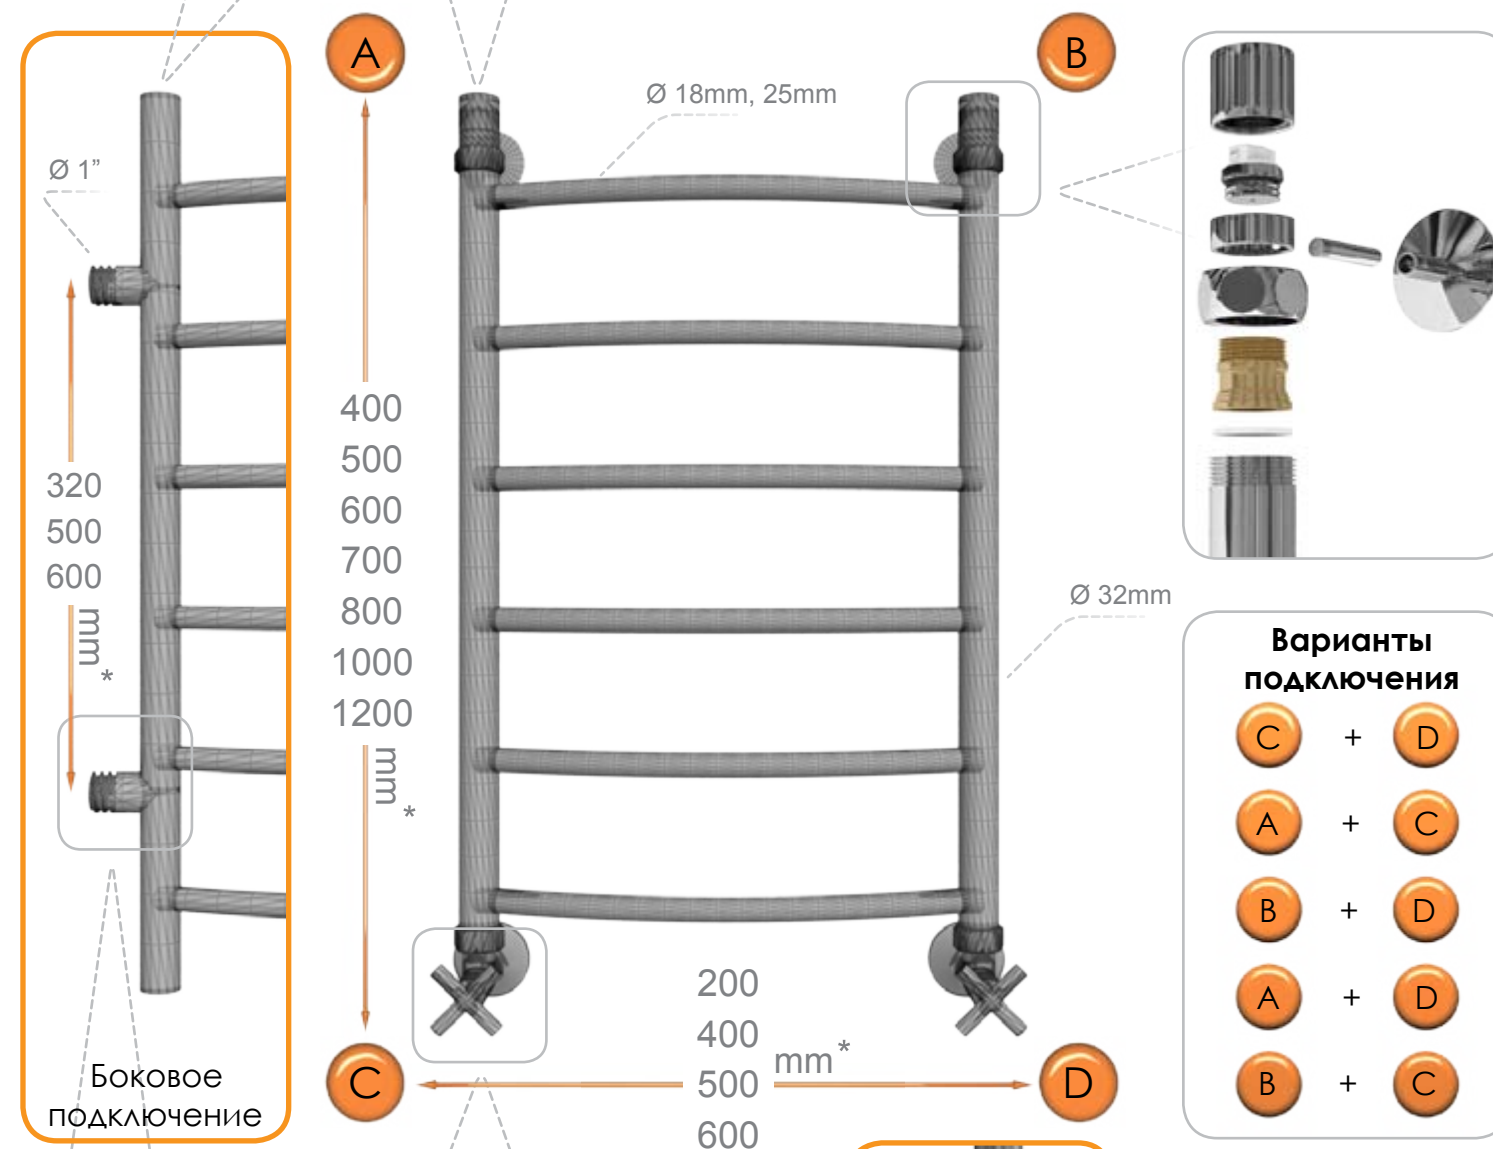

Комплектующие

стр.20

Электрический

ТЭН 50-300W
220-230V 50Hz









* - размеры подключения












...превосходство в каждом изгибе




Модель W ultra, 2013 г.

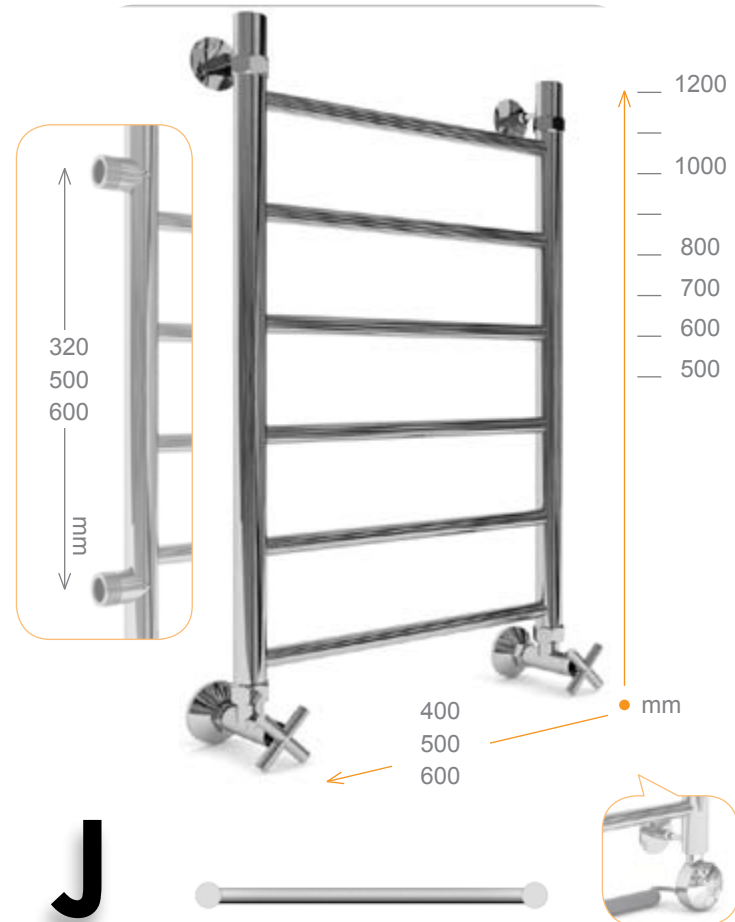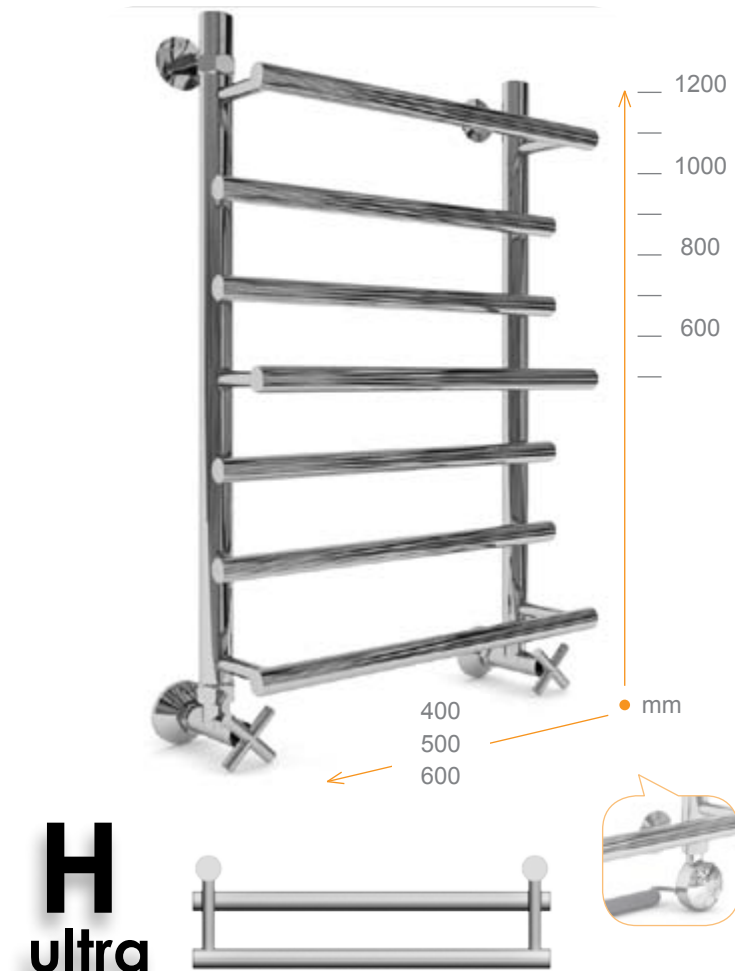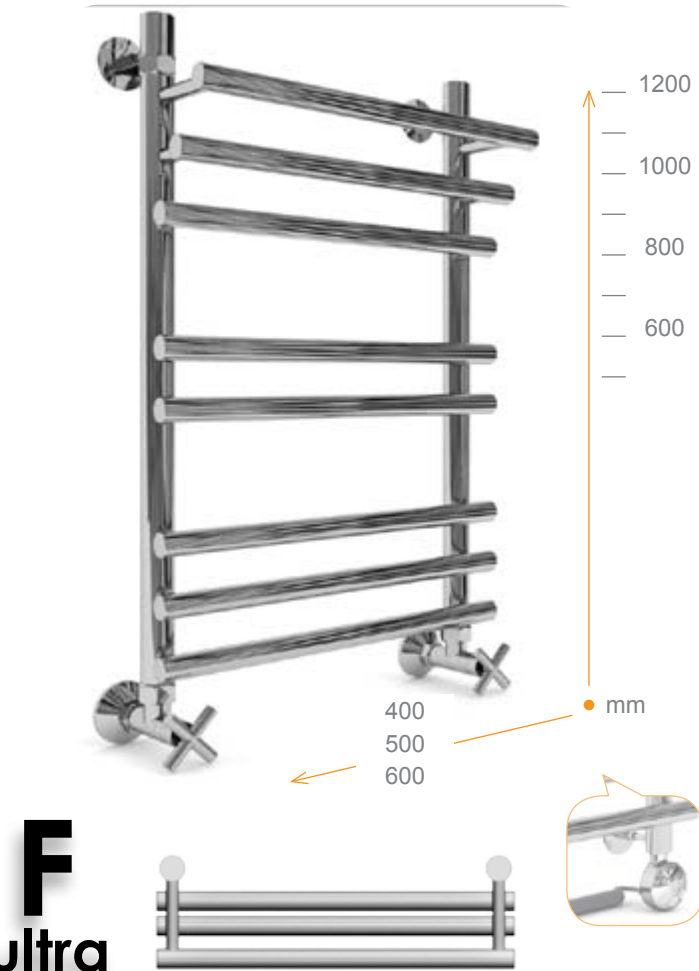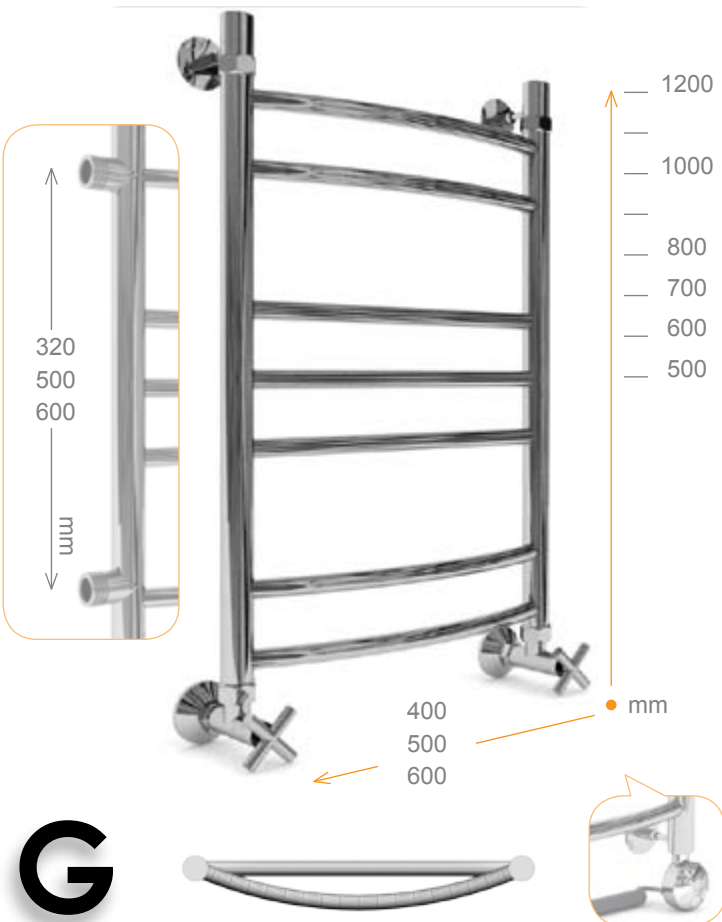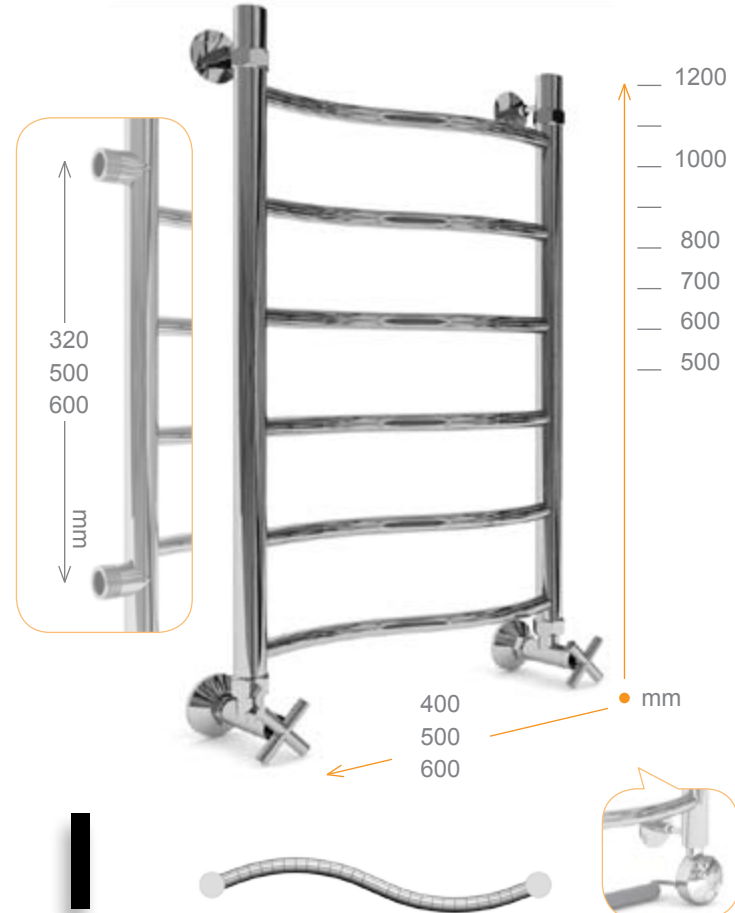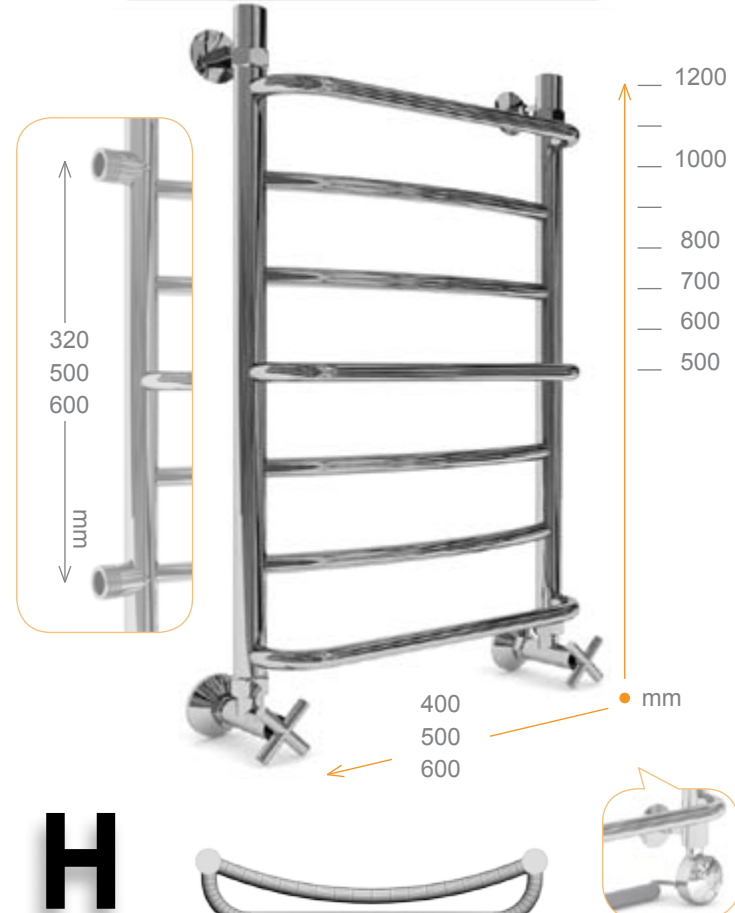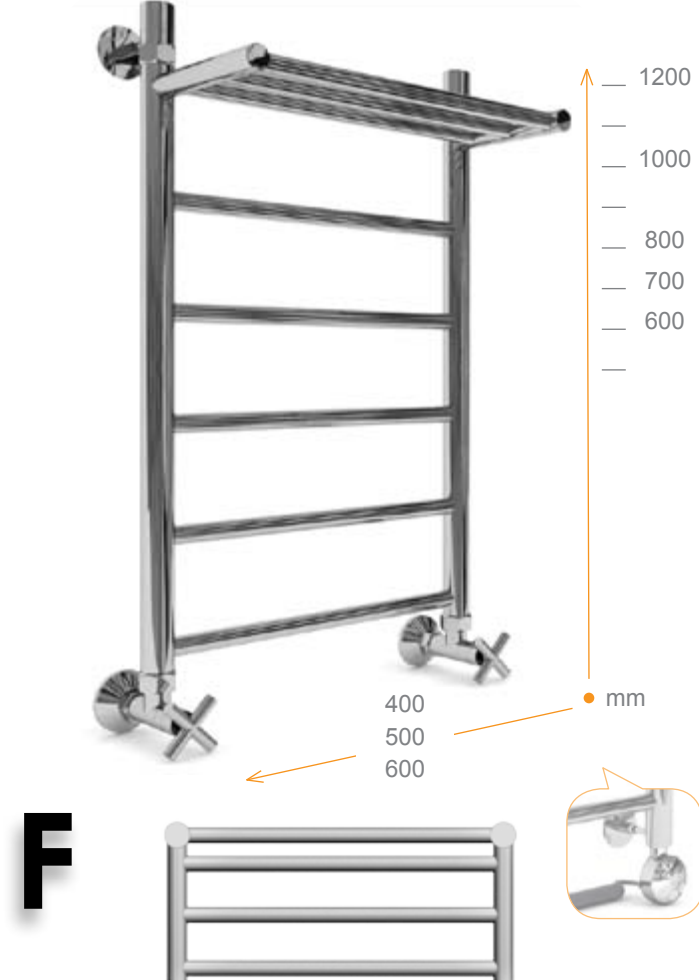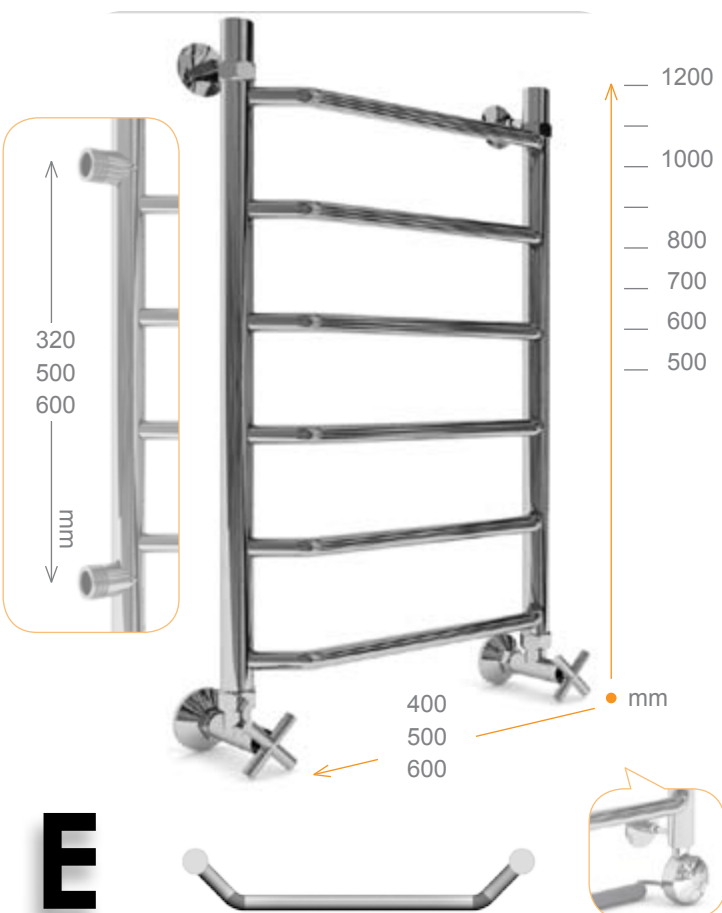

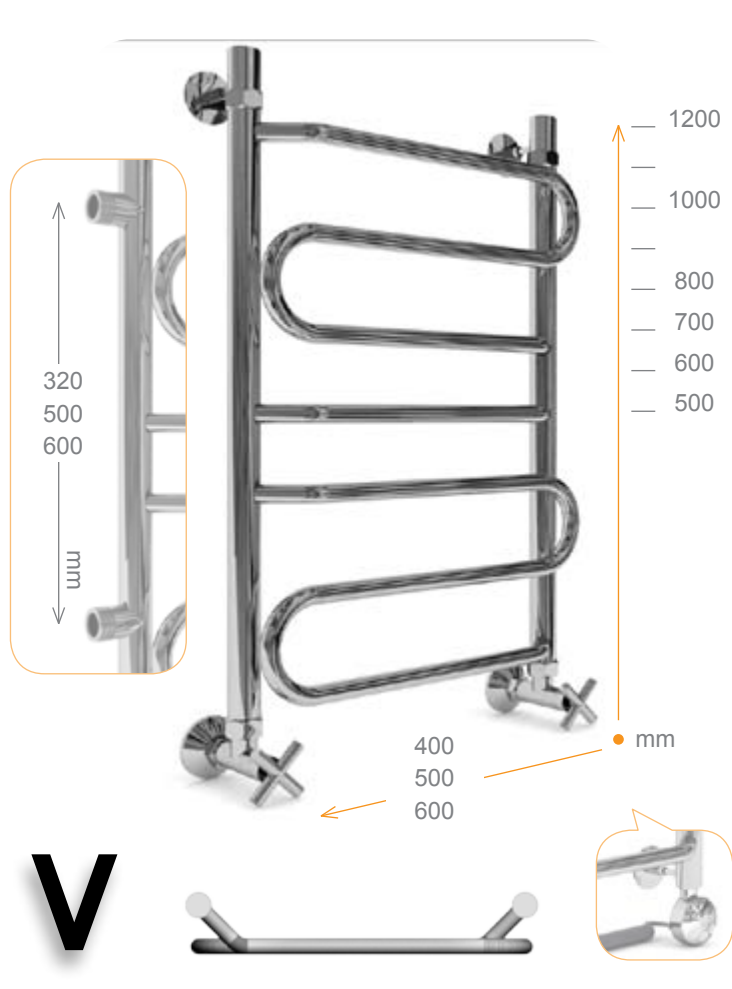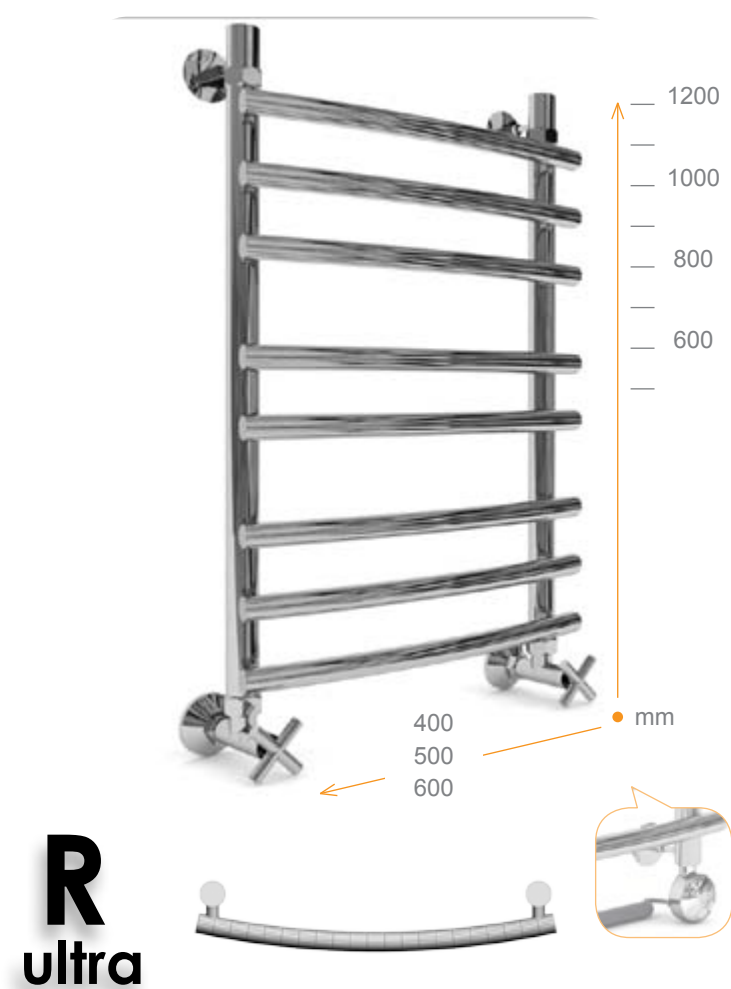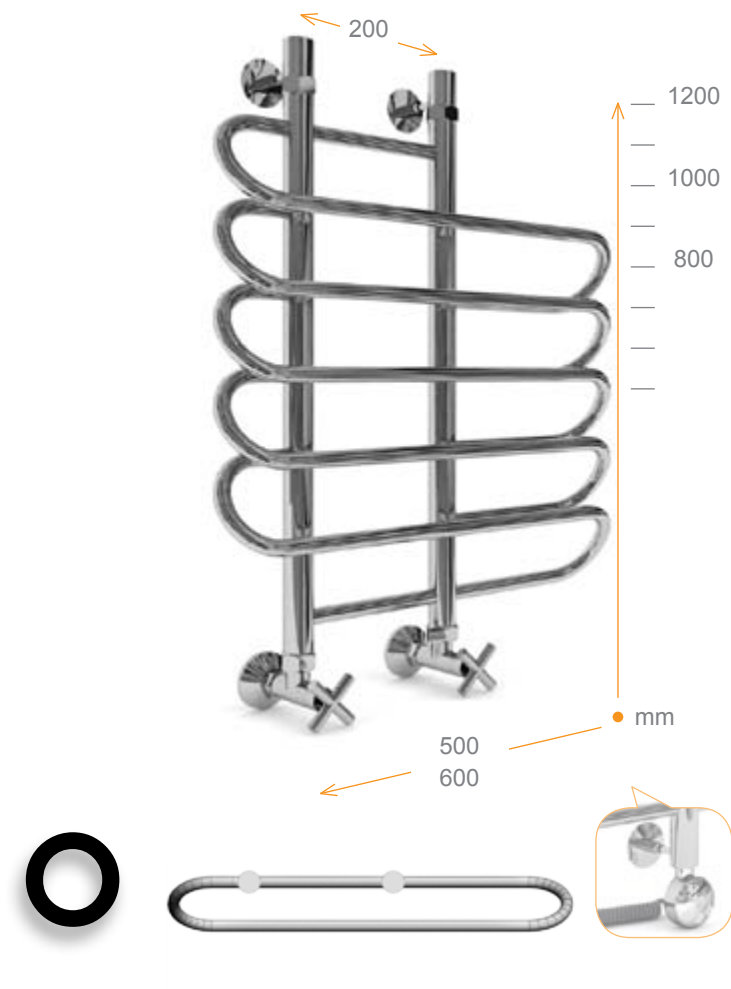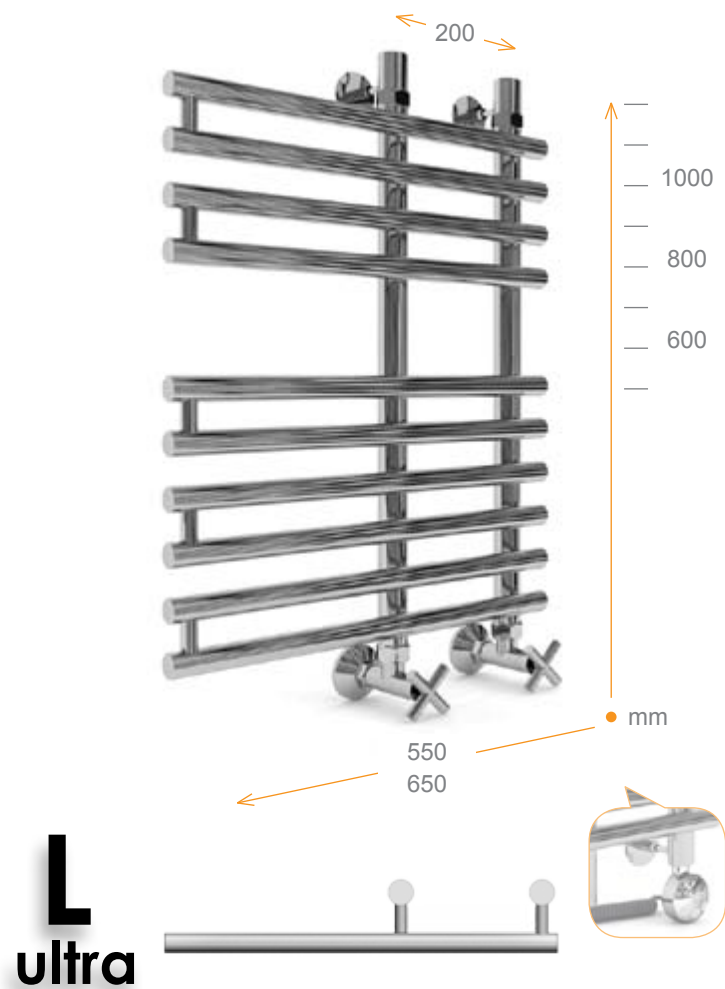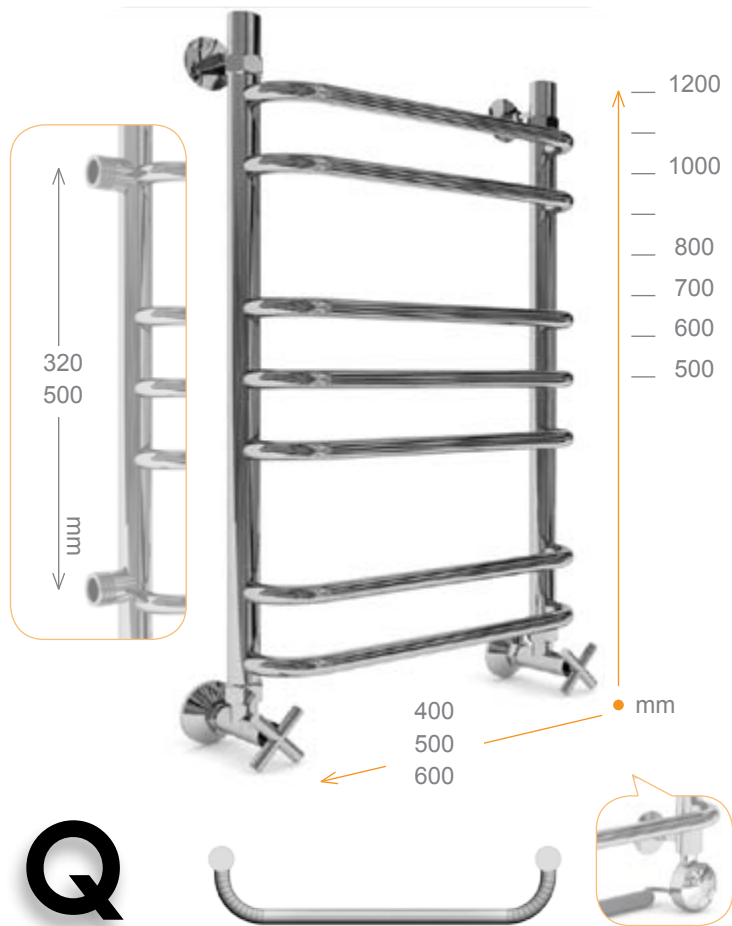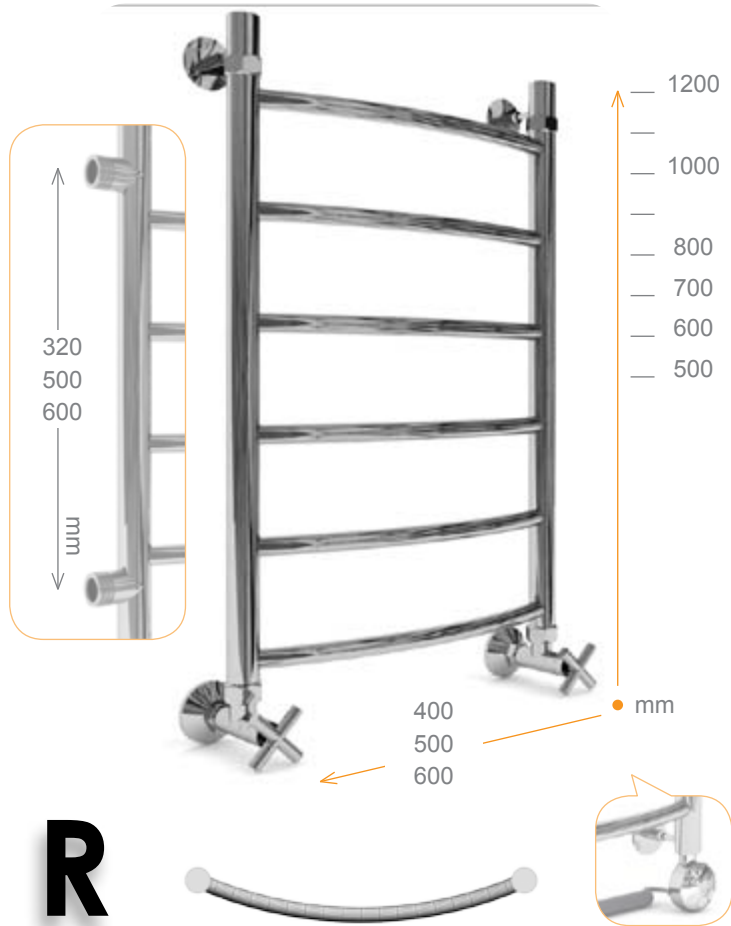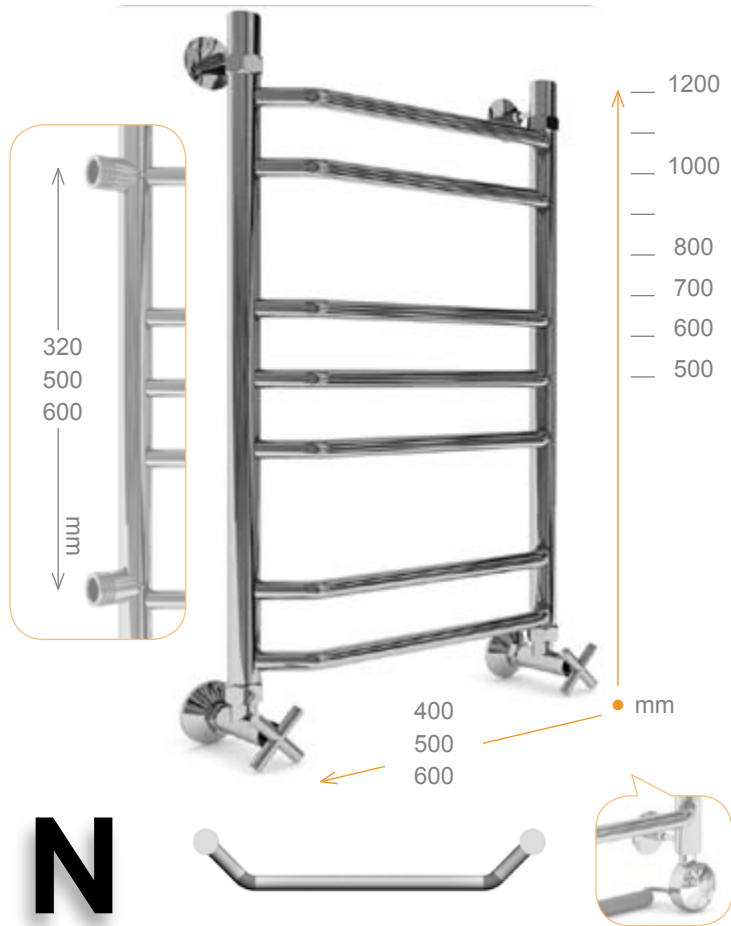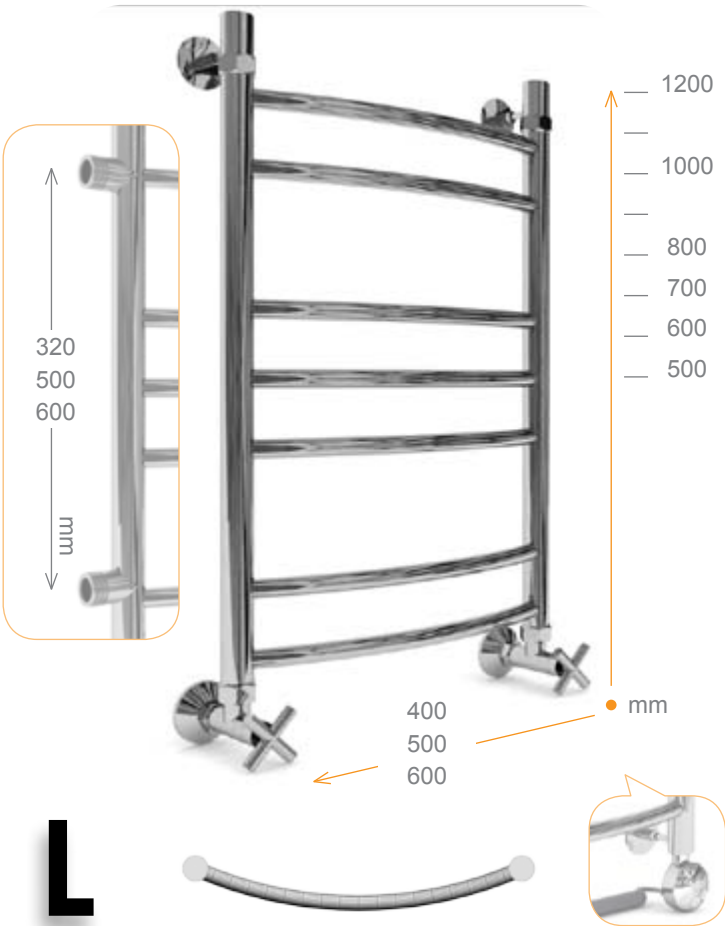


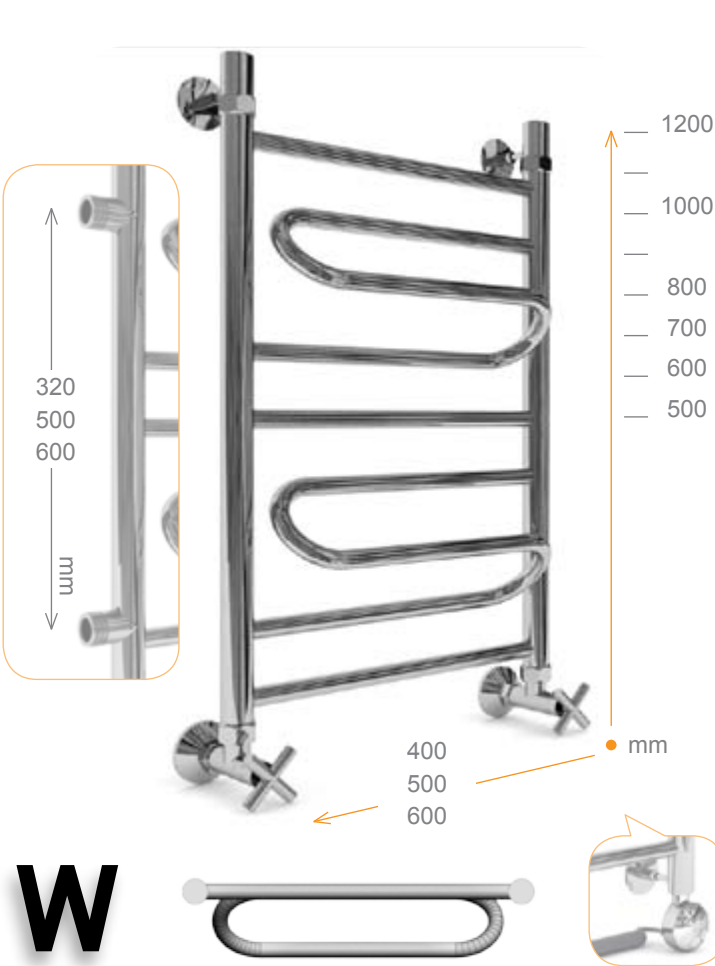


W

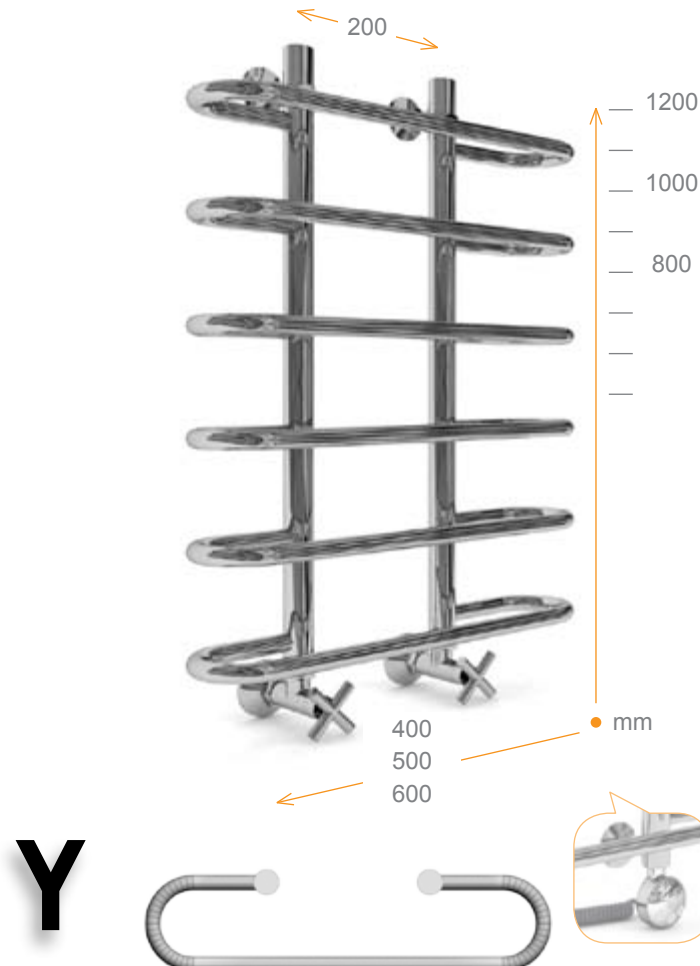

Y

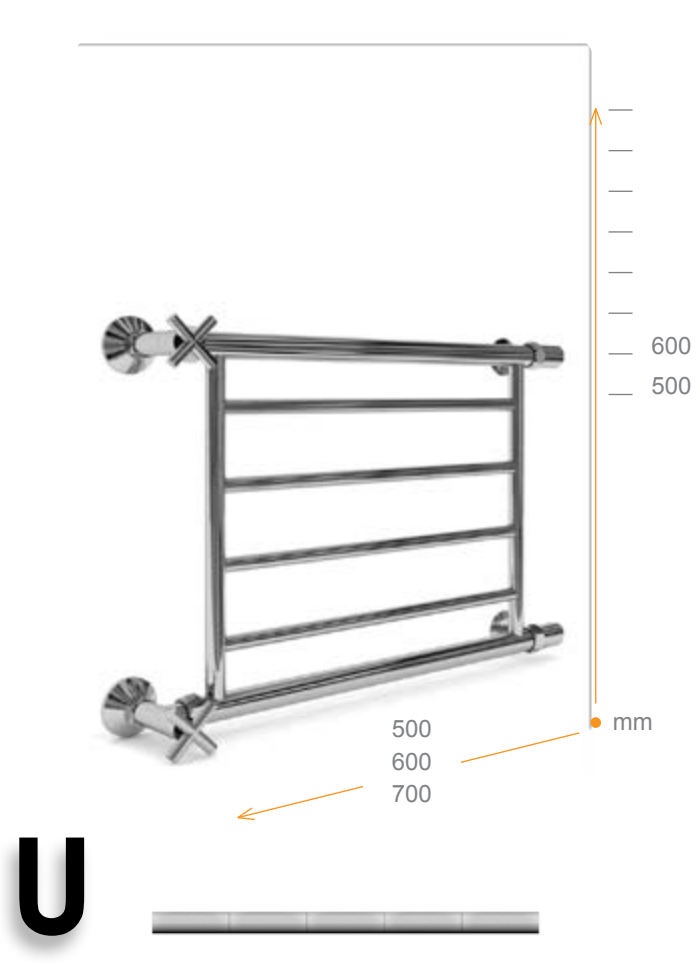

U

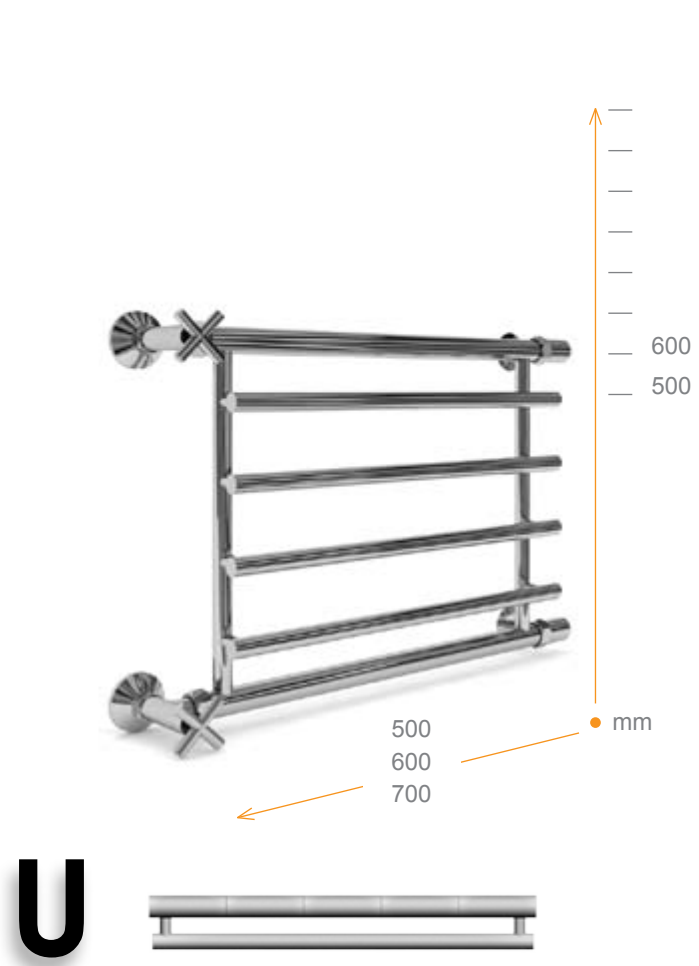


U
ultra


Общие характеристики

Характеристика		Значение	
Тип изделия	Водяной, Электрический		
Марка стали	AISI304		
Диаметр труб	32.0 мм (1") x 2.0 мм, 18.0 мм x 1.5 мм, 25.0 мм x 2.0 мм		
Поверхность	Зеркальная		
Тип полировки	Электро-плазменная		
Давление рабочее	3-25 атм.		
Давление при испытании	40 атм.		
Температура теплоносителя	115°C max		
Гарантия	36 месяцев		
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (карт. коробка, полиэт. пакет), паспорт на изделие-гарантийный талон, фитинги: колпачок декоративный - 2 шт, клапан «Маевского» - 2 шт, муфта с поворотным, кольцом - 2шт, уплотнительное кольцо G 1/2" - 2 шт, гайка накидная G 1" - 2 шт, уплотнительное кольцо G 1" - 2 шт, кронштейн телескопический - 2 шт		
Питание	220-230V 50Hz	Энергопотребление	1-й класс
Мощность ТЭНа	300W	Уровень защиты	55°C±10%
Гарантия	12 месяцев		
Комплектация	Полотенцесушитель, упаковка (карт. коробка, полиэт. пакет), паспорт на изделие - гарантийный талон, фитинги: кронштейн телескопический - 4 шт.		

* Только в Электрических полотенцесушителях

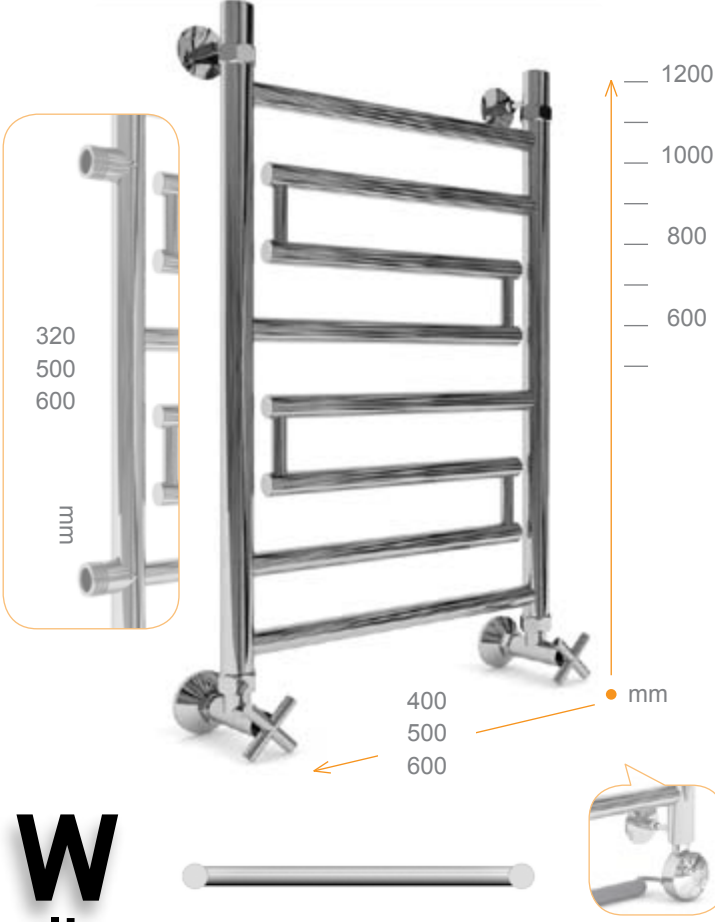

W
ultra

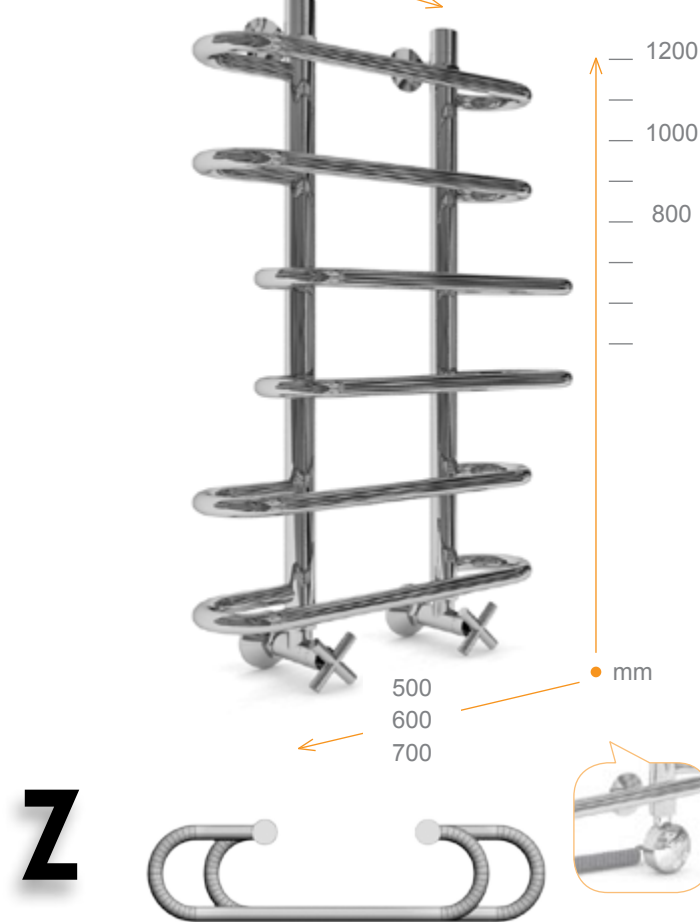

Z

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ



Кран угловой
г/г
1"-3/4"



Кран угловой (крест)
г/г
1"-3/4"



Крепеж без кольца



Крепеж для п/с
с кольцом
1"
3/4"



Крепеж для п/с
с кольцом разъемный
1"



Уголок
г/г
1"-1"
1"-3/4"
1"-1/2"
3/4"-3/4"



Уголок
г/ш
1"-1"
1"-3/4"
1"-1/2"
3/4"-3/4"
3/4"-1/2"



Уголок со сгоном
г/ш
1"-1/2"
3/4"-1/2"



Американка угловая
1"
3/4"
1/2"



Американка прямая
1"
3/4"
1/2"

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ



Соединение прямое
г/г
1"-1"
1"-3/4"
1"-1/2"
3/4"-3/4"



Соединение прямое
г/ш
1"-1"
1"-3/4"
1"-1/2"
3/4"-3/4"
3/4"-1/2"

AISI304 ✓



Сгон
1"
3/4"

AISI304 ✓



Бочонок
1"
3/4"

AISI304 ✓



Отражатель
декоративный
1"
3/4"



Муфта стяжная
г/г
1"-1"
1"-3/4"
3/4"-3/4"





Сгон с накидной
гайкой
г/ш
1"-3/4"
1"-1/2"
3/4"-1/2"



AISI304 ✓

Вешалка Веер

Дополнительный
аксессуар
для всех типов
полотенцесушителей
модельного ряда
Лесенки

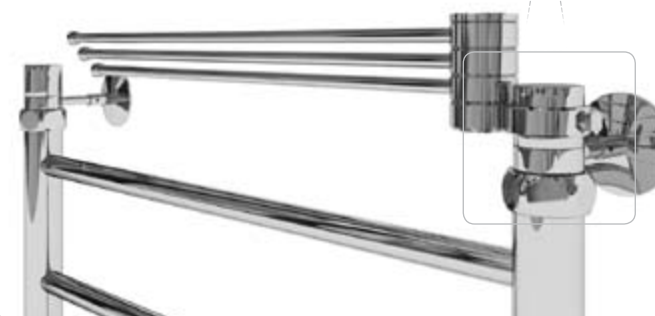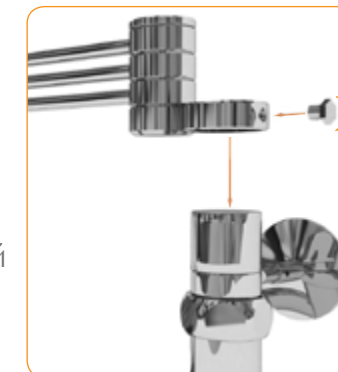


Цветовые решения



СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

Техническая информация (Классические и Фокстроты)	2-3, 9
Классические полотенцесушители	4-5
Полотенцесушители Фокстроты	6-9
Техническая информация (Лесенки)	10-11, 19
Полотенцесушители Лесенки	12-19
Комплектующие, аксессуары, цветовые решения	20-22

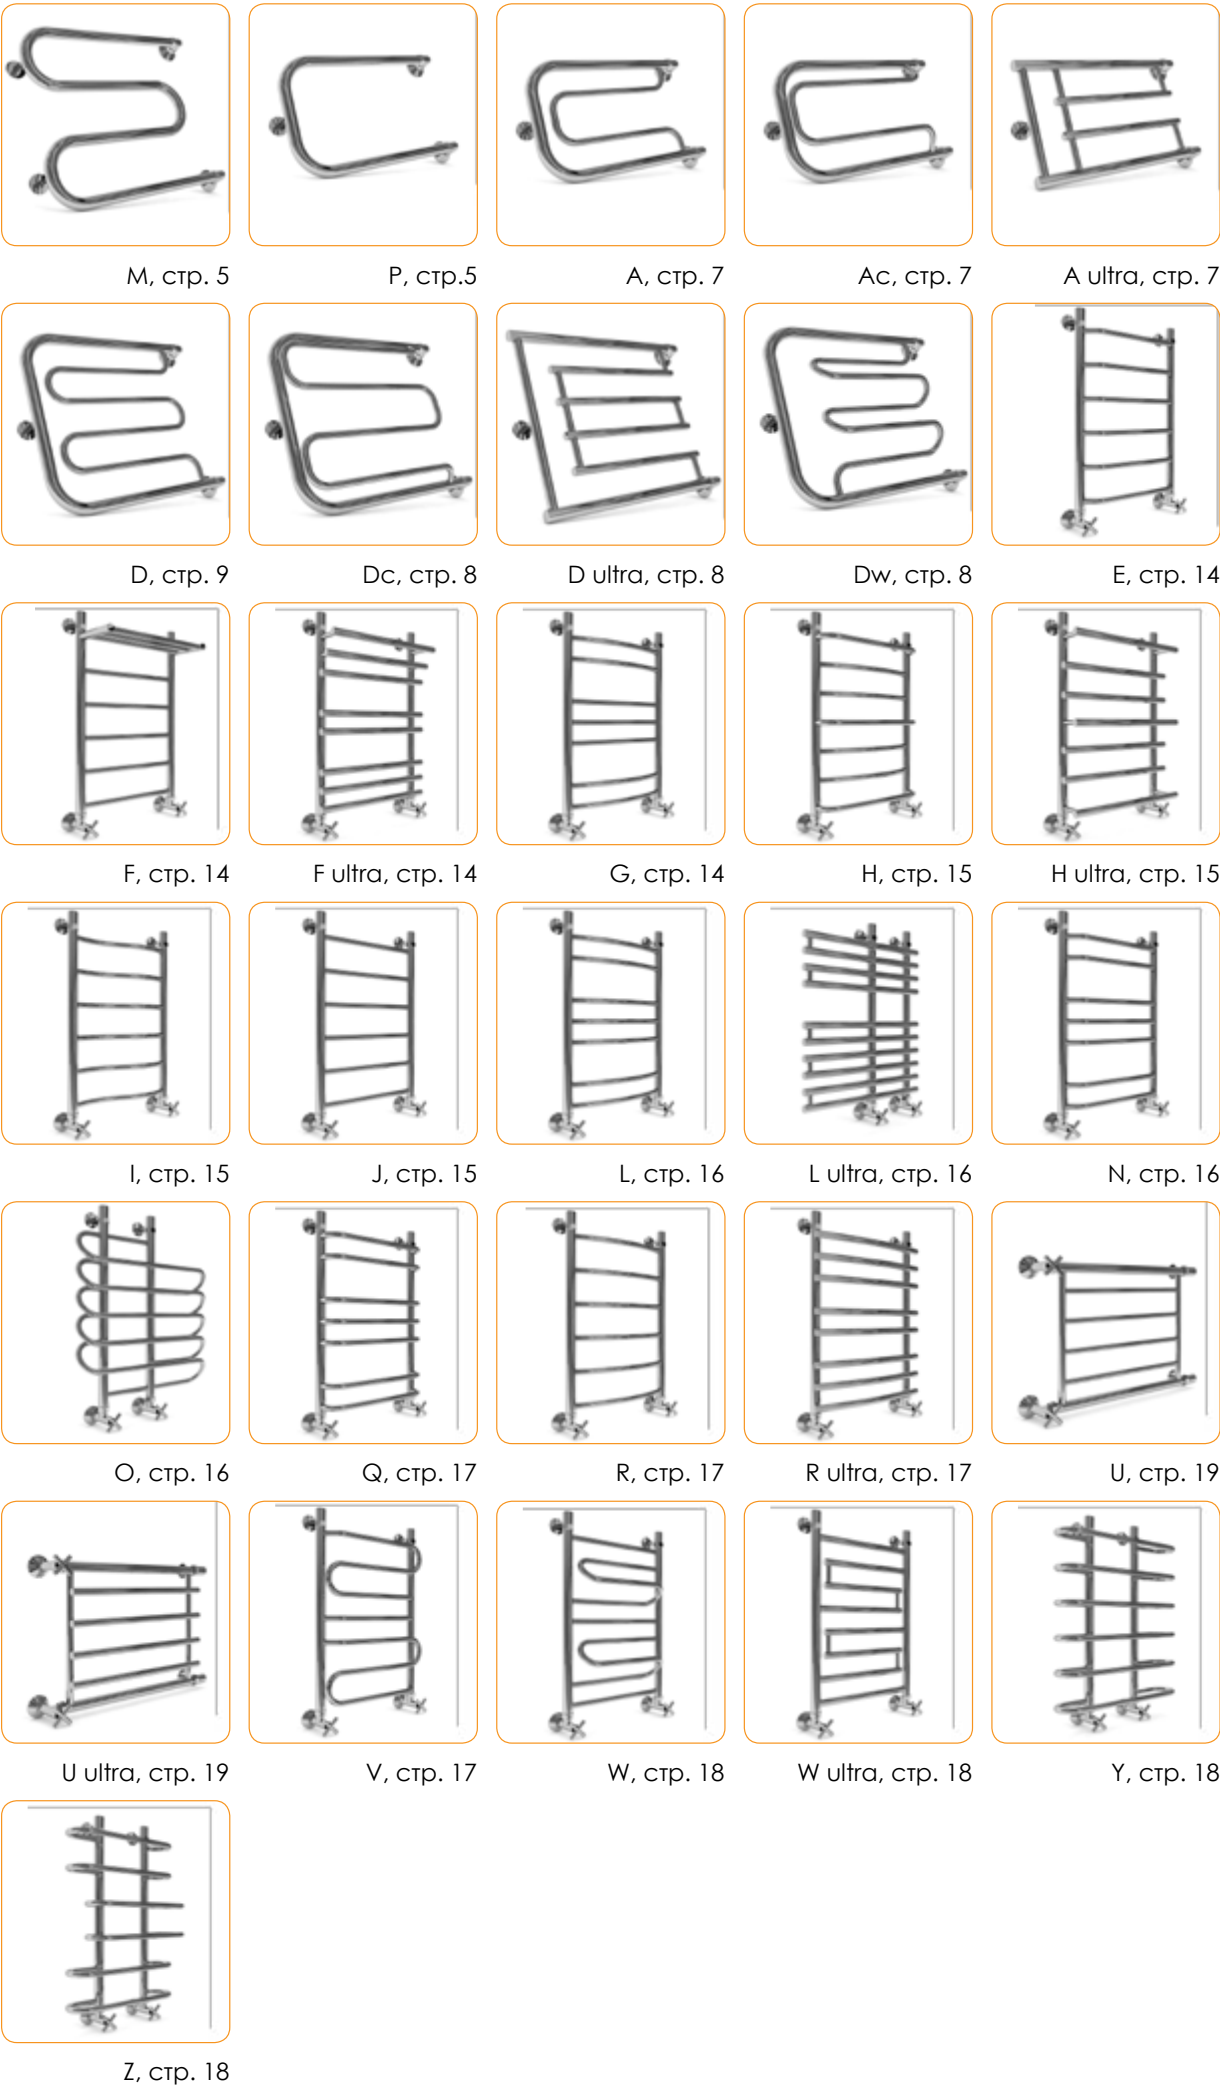



ОФИС ПРОДАЖ:

127238, г. Москва, Ильменский проезд, д. 1, стр. 5

телефон/факс: +7 [499] 408-20-26

сайт: www.zigzag-line.ru

e-mail: info@zigzag-line.ru